


Neutrakon[®] Neutralisator Typ 06/B für Kondensate aus Öl – Brennwertkesseln

Datenblatt 88-300-102

Betriebsanleitung 88-400-107
Einbauskitze 88-333-127

Stand 12/2009

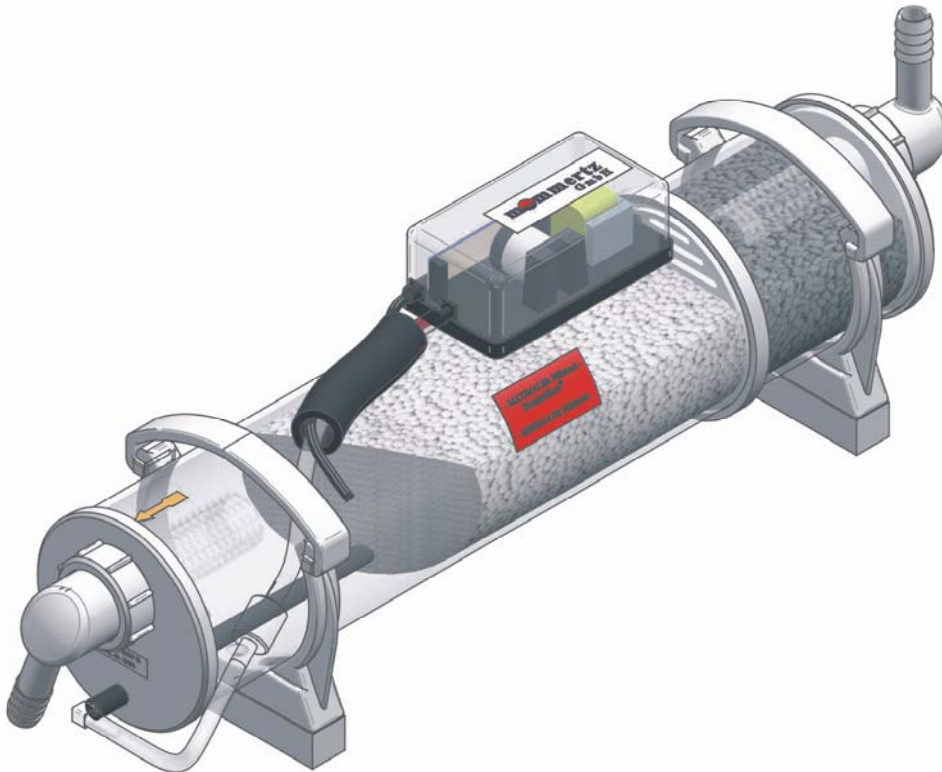

Eigenschaft:	Neutralisiert Kondensate aus Öl –Brennwertkesseln mit Keramik- oder Edelstahlwärmetauschern
Nennwärmeleistung des Vorgeschalteten Wärmeerzeugers:	max. 50 kW
Brennstoff:	Heizöl
Anschlussmaße:	DN 40 / 20 wahlweise
Maße:	L660 – B150 – H208 Rohrdurchmesser Ø125mm
Einbaumaße:	L 705mm
Neutralisationsmittel:	Neutrakon [®] Granulat, 4,1 kg
Aktivkohle:	D47 / 500 g
Max. Temperatur:	60°C
Wartungsintervall:	mind. einmal jährlich
pH – Wert Kondensat:	mind. pH 2